




# Tapa-Marco NR1 B125

TMNR1

**B-125**

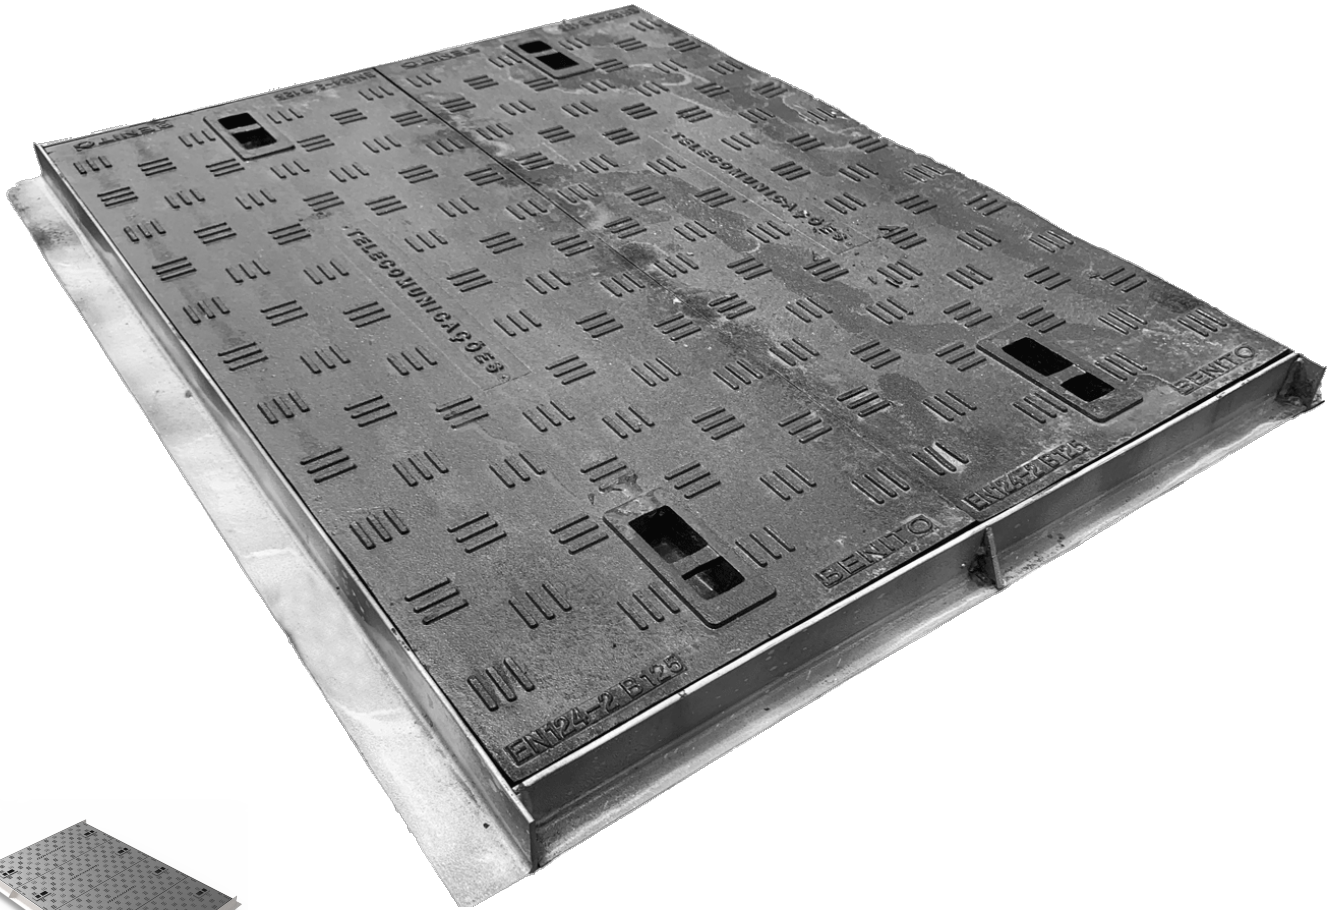

TMNR2



NR1 está diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500- 7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

REF.		A x B	H	C x D	P x P1
TMNR1	B125	690 x 870	40	300 x 785	605 x 750
TMNR2	B125	870 x 1295	40	600 x 785	1210 x 750
TMNR3	B125	870 x 1590	40	600 x 785	1510 x 750