BAS-MOBILIAR

# Hexa Max


T2085K


D-400

**Opcional :**



Sistema de tornillo vertical

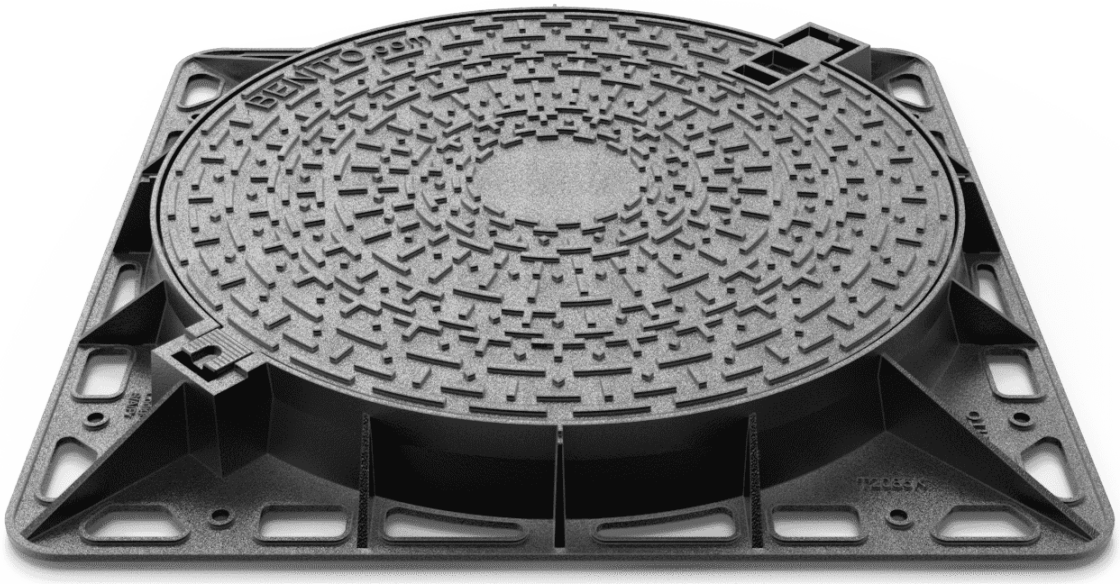

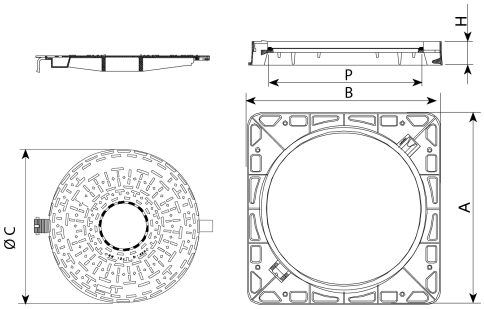


| REF. | A | B | H | ØC | ØP | UN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2085K | 1000 | 1000 | 100 | 845 | 810 | 10 |

Hexa Max está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Cierre mediante sistema Elastic1.
- Bloqueo de seguridad a 90º y apertura máxima a 115º.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Cierre mediante **sistema Elastic1.** Sistema de cierre mediante una pinza

V. 2023-10-31 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de